



VTL

NATÜRLICH | LEISE | STRAPAZIERFÄHIG
MODERNE BODENLÖSUNGEN
FÜR SIE ENTWICKELT

VINYLTECHLAB®




WER WIR SIND

Die Marke VinylTechLab wurde 2016 gegründet und war eine der ersten Marken in der Region Mittel- und Osteuropa, die mehrschichtige (Kern-)Vinylböden anbot. In den letzten Jahren, im Zuge der Popularisierung moderner Bodenlösungen, hat die Marke VinylTechLab ein sehr dynamisches Wachstum erfahren.


Heute gehört VinylTechLab zum Markenportfolio von Eupufloor – einem globalen Anbieter von Sport-, Freizeit- und Industrieböden.

Das Produktangebot von VinylTechLab umfasst zwei Kategorien von Böden, die ständig weiterentwickelt werden, um den Erwartungen der Kunden gerecht zu werden.



HAUSHALTS- UND GEWERBLICHE NUTZUNG
STEIFF
EINFACHES CLICK-MONTAGESYSTEM

Schicht-
Vinylbodenbelag



BEREICHE MIT HOHEM VERKEHRSaufKOMMEN
ELASTISCH
FACHGERECHTE VERKLEBUNG

Luxuriöser
Vinylbodenbelag

Einzigartiges know-how

- Langjährige Erfahrung in der Bodenbelagsbranche
- Engagiertes Team von Spezialisten
- Über 2000 erfolgreich realisierte Projekte weltweit innerhalb der Eupufloor-Gruppe
- Eines der ersten Unternehmen, das Schicht- (Kern-)Vinylböden in der Region Mittel- und Osteuropa eingeführt hat

Damit sie beruhigt schlafen können

Alle von VinylTechLab angebotenen Vinylpaneele sind durch eine Garantie abgedeckt. Weitere Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie in den Garantiekarten.



Private Nutzung

Wohnung
Haus
Mietwohnungen



25 Jahre
Garantie




Gewerbliche Nutzung

Hotel & Spa
Restaurant
Geschäft / Laden
Büro
Fitnessstudio
Schule
Kindergarten



10 Jahre
Garantie



Industrielle Nutzung

Kleine Lagerräume
Produktionslinie für elektronische Geräte



5 Jahre
Garantie

NATÜRLICH
LEISE
STRAPAZIERFÄHIG


MODERNE VINYLBÖDEN

WARUM WIR?



Wasserfest

Pflegeleicht und einfach zu reinigen




100%
Wasserfest

Vinylböden von VinylTechLab bestehen aus modernen Polymeren und sind daher zu 100 % wasserfest. Dank dieser Konstruktion können Sie eine einzige Bodenlösung sowohl in trockenen als auch in feuchten Bereichen einsetzen. Vinylböden sind leicht und kostengünstig in der Pflege – einfach saugen oder mit einem feuchten Mopp wischen.

Natürlich schön

Modisches und realistisches Design




Natürlich
schön

Dank des Einsatzes moderner Technologien im Druck- und Prägeverfahren verfügt VinylTechLab über umfangreiche Möglichkeiten zur Gestaltung neuer Muster. Wählen Sie aus natürlichen Holz-, Stein- oder Betonmustern das Passende für sich aus.

Leise und warm

Genießen Sie die Ruhe und Stille




Leise
und warm

Komfort und Wohlbefinden sind wichtig. Vinylböden von VinylTechLab zeichnen sich durch eine hohe Stoß- und Trittschalldämmung aus. Gleichzeitig sind sie die ideale Lösung für Menschen, die gerne barfuß laufen.

Robust und strapazierfähig

Neue Grenzen der Strapazierfähigkeit




Robust und
strapazierfähig

Eine formstabile Basisschicht und die spezielle EpuShield-Beschichtung machen die Schicht-Vinylböden von VinylTechLab äußerst langlebig sowie stoß- und fleckenresistent.




| KOLLEKTION



Diele

DAWN 2 DUSK

SEITEN 8 - 11



Klassisches
Fischgrätenmuster

ROYAL CASTLE


SEITEN 12 - 15



Chevron

CHEVRON


SEITEN 16 - 19



XL Fliese

MOONWALK XL

SEITEN 20 - 23




XL Diele

WOODLANDS

SEITEN 24 - 27



DAWN 2 DUSK



Schicht
-Vinylbodenbelag




6 mm



0,55 mm



180 x 1220 mm




Schwimmende
Verlegung



Ein starkes und zuverlässiges Montagesystem, das auf dem Einrasten der Paneele im Winkel basiert. Um vollständige Stabilität zu gewährleisten, sollten die Dielen reihenweise verlegt werden.




Synchrone
Struktur



Integrierte
Unterlage

Trittschallminderungsmaß von bis zu L = 21 dB



Matte
Oberfläche




25 Jahre
Garantie



10 Jahre
Garantie

Verpackung:

10 Dielen / 2,20 m². Wir verwenden umweltfreundliche Verpackungen aus recyceltem Karton. Bitte recyceln Sie diese nach Gebrauch.



Luxuriöser
Vinylbodenbelag



2,5 mm



0,55 mm



188 x 1228 mm



Verklebung

Verstärkte Haltbarkeit bei Verklebung macht diese Böden zu einer der am häufigsten gewählten Lösungen in gewerblichen Bereichen. Die Verlegung von Luxus-Vinylböden mit Kleber ist keine einfache Aufgabe. Es wird empfohlen, zertifizierte Fachleute zu beauftragen.



Synchrone
Struktur



Die Verlegung von Luxus-Vinylböden mit Kleber ist keine einfache Aufgabe. Es wird empfohlen, zertifizierte Fachleute zu beauftragen.



Matte
Oberfläche



25 Jahre
Garantie



10 Jahre
Garantie



5 Jahre
Garantie

Verpackung:

16 Dielen / 3,69 m². Wir verwenden umweltfreundliche Verpackungen aus recyceltem Karton. Bitte recyceln Sie diese nach Gebrauch.




Diele

Die Kollektion Dawn 2 Dusk lässt sich direkt von der Natur inspirieren. Hinter den Namen von Aromen und Düften verbirgt sich eine Palette von Dekoren, von hellen bis zu dunklen Tönen, sowohl in warmen als auch in kühlen Varianten. Die Dekore, die die natürliche Optik von Eichenholz zur Geltung bringen, sind in zwei Maserungsvarianten erhältlich: reich und rustikal sowie klar und zart.



SEPIA
EAN: 5902808111191

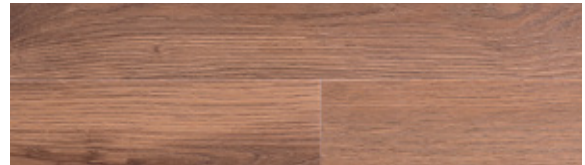


COCOA
EAN: 5902808111498




WHEAT **WHEAT GD**
EAN: 5902808111214 EAN: 5902808111375




CINNAMON
EAN: 5902808111535

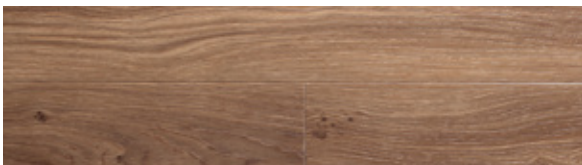

HAZELNUT **HAZELNUT GD**
EAN: 5902808111160 EAN: 5902808111382

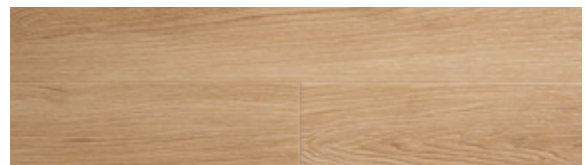


AMBER **AMBER GD**
EAN: 5902808111122 EAN: 5902808111399

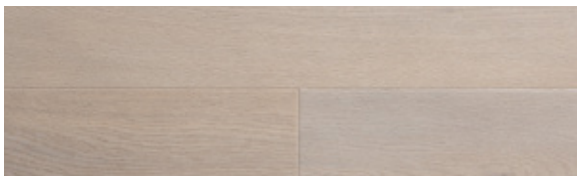


LINEN
EAN: 5902808111184



SAFFRON
EAN: 5902808111481

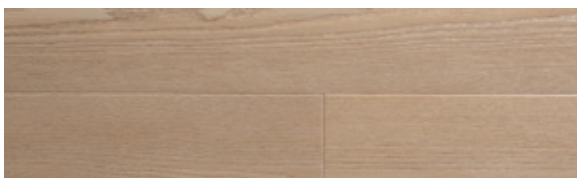


LATTE **LATTE GD**
EAN: 5902808111177 EAN: 5902808111405

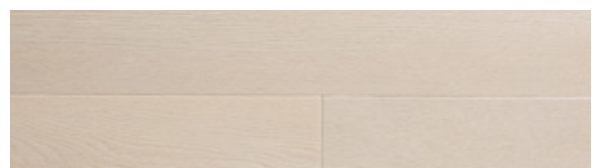

FROST
EAN: 5902808111153



ROYAL CASTLE



Schicht
-vinylbodenbelag




6 mm



0,55 mm




125 x 625 mm



Schwimmende
Verlegung



Ein Verlegesystem, das das Verbinden einzelner Paneele ermöglicht, bei dem das Verriegelungselement in den Kern integriert ist. Das Andrücken mit einem Gummihammer sorgt für eine sichere Verbindung.



Integrierte
Unterlage

Trittschallminderungsmaß von bis zu L = 21 dB



25 Jahre
Garantie



10 Jahre
Garantie

Verpackung:

16 Dielen / 1,25 m². Wir verwenden umweltfreundliche Verpackungen aus recyceltem Karton. Bitte recyceln Sie diese nach Gebrauch.



Synchrone
Struktur



Matte
Oberfläche



Luxuriöser
vinylbodenbelag



2,5 mm



0,55 mm



132 x 660 mm



Verklebung

Verstärkte Haltbarkeit bei Verklebung macht diese Böden zu einer der am häufigsten gewählten Lösungen in gewerblichen Bereichen.



Die Verlegung von Luxus-Vinylböden mit Kleber ist keine einfache Aufgabe. Es wird empfohlen, zertifizierte Fachleute zu beauftragen.



25 Jahre
Garantie



10 Jahre
Garantie



5 Jahre
Garantie

Verpackung:

18 Dielen / 1,57 m². Wir verwenden umweltfreundliche Verpackungen aus recyceltem Karton. Bitte recyceln Sie diese nach Gebrauch.



Synchrone
Struktur




Matte
Oberfläche




Die beeindruckend moderne Interpretation des zeitlosen Fischgrätformats, inspiriert von europäischen Schlössern und Palästen, wurde in der Kollektion Royal Castle eingefangen. Eine breite Palette von Dekoren spiegelt die charakteristischen Merkmale gebürsteten Eichenholzes mit besonders vielfältiger Maserung wider.

Klassisches
Fischgrätenmuster

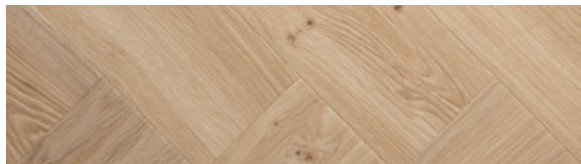

BALMORAL
EAN: 5902808111221LV

BALMORAL GD
EAN: 5902808111337

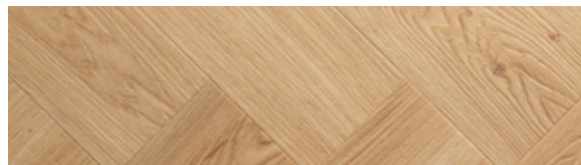


BRAN
EAN: 5902808111238




DUCALE
EAN: 5902808111252


DUCALE GD
EAN: 5902808111412

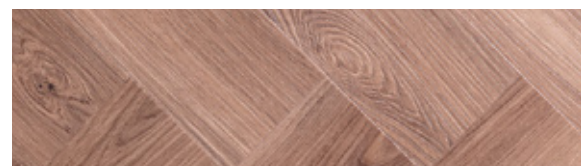

DEL MONTE
EAN: 5902808111542

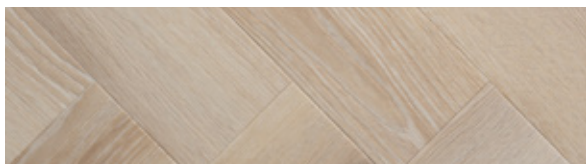


GLAMIS
EAN: 5902808111269

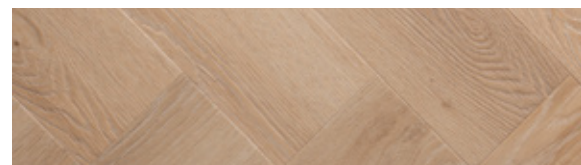

PENA
EAN: 5902808111276

PENA GD
EAN: 5902808111344

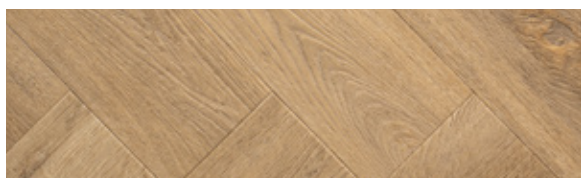


ROCHESTER
EAN: 5902808111283


ROCHESTER GD
EAN: 5902808111429



LOUVRE
EAN: 5902808111443

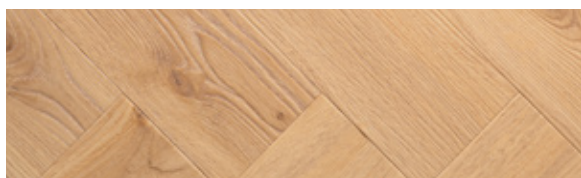

ALCAZAR
EAN: 5902808111450

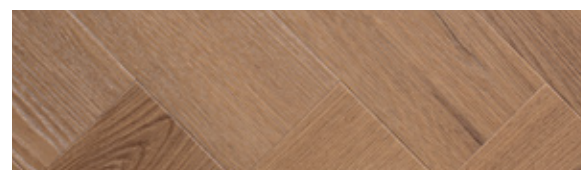

ALHAMBRA
EAN: 5902808111436



CHEVRON



Luxuriöser
Vinylbodenbelag



2,5 mm



0,55 mm



132 x 660 cm



Verklebung

Verstärkte Haltbarkeit bei Verklebung macht diese Böden zu einer der am häufigsten gewählten Lösungen in gewerblichen Bereichen.



Die Verlegung von Luxus-Vinylböden mit Kleber ist keine einfache Aufgabe. Es wird empfohlen, zertifizierte Fachleute zu beauftragen.



25 Jahre
Garantie




10 Jahre
Garantie



5 Jahre
Garantie



Synchrone
Struktur



Matte
Oberfläche

Verpackung:

20 Dielen / 1,74 m². Wir verwenden umweltfreundliche Verpackungen aus recyceltem Karton. Bitte recyceln Sie diese nach Gebrauch.





chevron

Die Chevron-Kollektion Die Chevron-Kollektion interpretiert das klassische Fischgrätmuster auf moderne Weise neu und verleiht jedem Raum einen Hauch von Exklusivität. Ihre sorgfältig abgestimmte Farbpalette reicht von hellen, natürlichen Tönen, die den Raum aufhellen und ihm Leichtigkeit verleihen, bis hin zu tiefen, charaktervollen Nuancen mit markanter Maserung, die Wärme und zeitlose Eleganz ausstrahlen. Die matte Oberfläche, die synchrone Struktur sowie das perfekt inszenierte Spiel von Licht und Schatten unterstreichen die authentische Wirkung des Designs – und verbinden die edle Anmutung traditionellen Parketts mit der außergewöhnlichen Strapazierfähigkeit moderner Vinylböden.



WINDSOR GD
EAN: 5902808111566




VERSAILLES GD
EAN: 5902808111559





MOONWALK XL



Schicht
-Vinylbodenbelag




7 mm



0,55 mm




609 x 609 mm




Schwimmende
Verlegung



Eine Verlegetechnologie, die auf der direkten Verbindung einzelner Paneele basiert. Geeignet für alle Typen und Breiten von Bodenprodukten. Das Click-System sorgt dafür, dass die Verlegung schnell und einfach erfolgt.



Matte
Oberfläche



Integrierte
Unterlage

Trittschallminderungsmaß von bis zu L = 21 dB



25 Jahre
Garantie



10 Jahre
Garantie

Verpackung:

*5 Fliesen / 1,85 m². Wir verwenden umweltfreundliche Verpackungen aus recyceltem Karton. Bitte recyceln Sie diese nach Gebrauch.



Luxuriöser
vinylbodenbelag



2,5 mm



0,55 mm




610 x 610 mm



Verklebung

Verstärkte Haltbarkeit bei Verklebung macht diese Böden zu einer der am häufigsten gewählten Lösungen in gewerblichen Bereichen.



Matte
Oberfläche



Die Verlegung von Luxus-Vinylböden mit Kleber ist keine einfache Aufgabe. Es wird empfohlen, zertifizierte Fachleute zu beauftragen.



25 Jahre
Garantie



10 Jahre
Garantie



5 Jahre
Garantie


Opakowanie:

*10 Fliesen / 3,72 m². Wir verwenden umweltfreundliche Verpackungen aus recyceltem Karton. Bitte recyceln Sie diese nach Gebrauch.




XL Fliese

Die von Beton und Marmor inspirierten Dekore der Kollektion Moonwalk XL bringen einen rauen, modernistischen Stil in Ihre Innenräume. Die außergewöhnlichen Abmessungen der mehrschichtigen Vinylböden in Kombination mit luxuriösem Design unterstreichen die Einzigartigkeit dieser Kollektion.

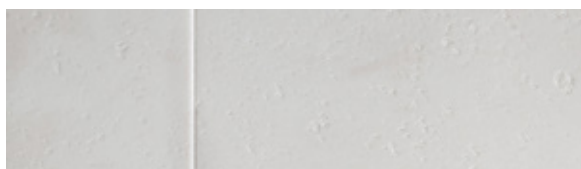

LUNAR
EAN: 5902808110644

LUNAR GD
EAN: 5902808111580

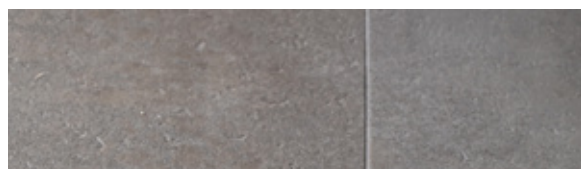

CRATER
EAN: 5902808110651


CRATER GD
EAN: 5902808111573





Lange und breite
Dielen

WOODLANDS



Schicht
-Vinylbodenbelag




7 mm



0,55 mm




228 x 1828 mm



Schwimmende
Verlegung



Eine Verlegetechnologie, die auf der direkten Verbindung einzelner Paneele basiert. Geeignet für alle Typen und Breiten von Bodenprodukten. Das Click-System sorgt dafür, dass die Verlegung schnell und einfach erfolgt.



Integrierte
Unterlage

Trittschallminderungsmaß von bis zu L = 19 dB



25 Jahre
Garantie



10 Jahre
Garantie

Verpackung:

5 Dielen / 2,08 m². Wir verwenden umweltfreundliche Verpackungen aus recyceltem Karton. Bitte recyceln Sie diese nach Gebrauch.



Luxuriöser
Vinylbodenbelag



2,5 mm



0,55 mm



235 x 1524 mm



Verklebung

Verstärkte Haltbarkeit bei Verklebung macht diese Böden zu einer der am häufigsten gewählten Lösungen in gewerblichen Bereichen.



Die Verlegung von Luxus-Vinylböden mit Kleber ist keine einfache Aufgabe. Es wird empfohlen, zertifizierte Fachleute zu beauftragen.

Verpackung:

10 Dielen / 3,58 m². Wir verwenden umweltfreundliche Verpackungen aus recyceltem Karton. Bitte recyceln Sie diese nach Gebrauch.



Synchrone
Struktur



Matte
Oberfläche



Synchrone
Struktur



Matte
Oberfläche



25 Jahre
Garantie



10 Jahre
Garantie



5 Jahre
Garantie



XL Diele


Die Kollektion Woodlands ist eine Hommage an die Natur. Dekore, die die Optik von Eichenholz widerspiegeln, zieren lange und breite Dielen – von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Das Wesentliche dieser Kollektion ist die Erfassung aller Merkmale von Naturholz wie Textur und Farbgebung, ergänzt durch ein mattes Finish.



IVORY
EAN: 5902808110729



MADEIRA
EAN: 5902808110743

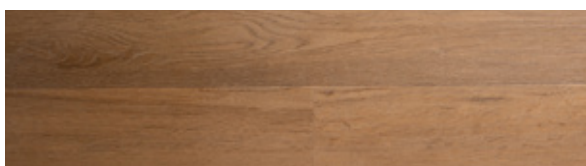


COPPER
EAN: 5902808110767




ALMOND
EAN: 5902808110736

ALMOND GD
EAN: 5902808111351

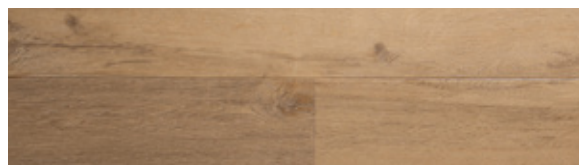

SIENNA
EAN: 5902808110750


SIENNA GD
EAN: 5902808111368

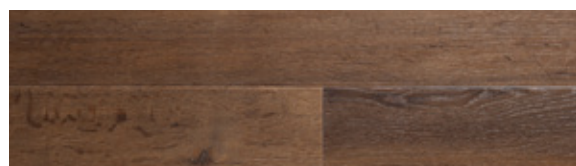


RUSSET
EAN: 5902808110774



VERFÜGBARKEIT DER DEKORE



Schwimmende
Verlegung



Verklebung



Diele

DAWN 2 DUSK

Sepia
Cocoa
Wheat
Cinnamon
Hazelnut
Amber
Linen
Saffron
Latte
Frost

Wheat GD

Hazelnut GD
Amber GD

Latte GD



Klassisches
Fischgrätenmuster

ROYAL CASTLE

Balmoral
Bran
Ducale
Del Monte
Glamis
Pena
Rochester
Louvre
Alcazar
Alhambra

Balmoral GD

Ducale GD


Pena GD
Rochester GD



Chevron

CHEVRON

Versailles GD
Windsor GD




XL Fliese

MOONWALK XL

Lunar
Crater

Lunar GD
Crater GD



XL Diele


WOODLANDS

Ivory
Almond
Madeira
Sienna
Copper
Russet

Almond GD
Sienna GD

Alle in diesem Katalog verwendeten Fotos sind aufgrund von Druckunterschieden nicht vollständig repräsentativ. Wir empfehlen Ihnen, den nächstgelegenen Showroom zu besuchen und das Produkt vor Ort zu begutachten.

PRODUKTINFORMATIONEN

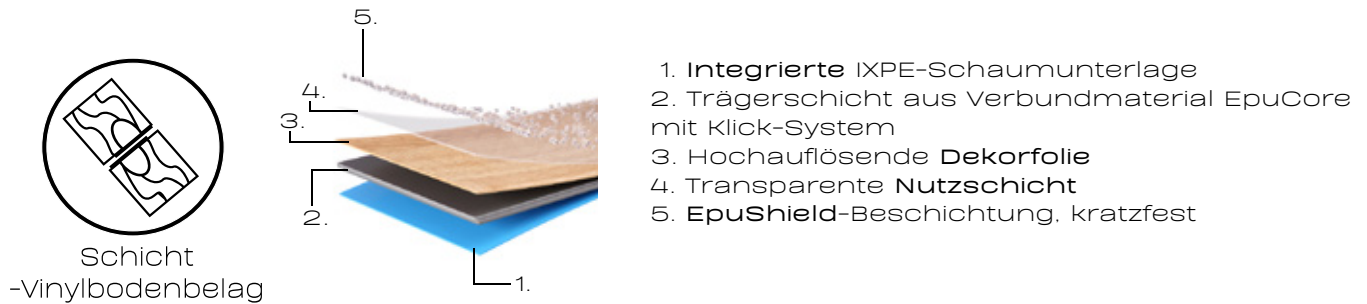

EpuCore ist ein SPC-Verbundwerkstoff (Stone Polymer Composite), der auf Stein und innovativen Polymeren basiert. Auf dem Markt sind viele Modelle von Vinylpaneelen mit unterschiedlichen Eigenschaften erhältlich. Der Vorteil von EpuCore liegt vor allem in seiner **ausgereiften Formel und Schichtstruktur**, die VinylTechLab-Vinylpaneele steif, nicht zu schwer und ausreichend elastisch machen. Dieser Aufbau **garantiert eine hohe Schlagfestigkeit, eine hohe Dimensionsstabilität und eine effiziente Verlegung**. Ein weiteres wichtiges Merkmal der VinylTechLab-Vinylpaneele ist ihre Dicke. Dank der EpuCore-Formel sind die VinylTechLab-Vinylpaneele dicker, und dickere Paneele bedeuten ein tieferes und strapazierfähigeres Verbindungssystem.



Luxus-Vinylböden zum Verkleben sind seit zwei Jahrzehnten ein fester Bestandteil der breiten Kategorie elastischer Bodenbeläge. Die erhöhte Haltbarkeit durch Verklebung macht sie zu einer der meistgewählten Bodenlösungen in gewerblichen Bereichen wie Büros, Hotels oder Geschäften.

Ein weiterer, äußerst wichtiger Aspekt ist die Konstruktion und Qualität des Basismaterials. Die Luxus-Vinylböden von VinylTechLab bestehen aus miteinander verbundenen Polymerlagen. Alle Schichten bilden eine einheitliche Struktur und sorgen dafür, dass das Basismaterial eine hohe Maßstabilität aufweist.

Die Vinylpaneele von VinylTechLab sind mit einer **EpuShield-Beschichtung versehen. EpuShield ist eine spezielle Polyurethan-Beschichtung, die die Nuttschicht bedeckt** und als erste Verteidigungslinie dient. Diese Beschichtung ist antibakteriell, **rutschhemmend und schützt vor Flecken**. Außerdem zeichnet sich EpuShield durch eine geringere Härte im Vergleich zu herkömmlichen Beschichtungen mit Keramikpartikeln aus, was die **Kratzfestigkeit** verbessert. Ebenso wichtig ist der visuelle Effekt, der aktuellen Trends entspricht. Dank der EpuShield-Beschichtung haben alle Vinylpaneele von VinylTechLab eine **authentische, matte Optik**. Auch ökologische Aspekte sind zu beachten. Bei der Herstellung werden Materialien aus internem Recycling verwendet, was den **Rohstoffverbrauch reduziert** und gleichzeitig die hohe Qualität des Produkts bewahrt. Die Vinylpaneele von VinylTechLab sind **frei von schädlichen Stoffen, einschließlich schädlicher Weichmacher und Phthalate**, was unter anderem durch das Floorscore-Zertifikat bestätigt wird.

SCHICHT-VINYLBODENBELAG

PRODUKTSPEZIFIKATION

Bodenart			Schicht-Vinylboden mit Klick-System					
Kollektion			Dawn 2 Dusk		Royal Castle	Moonwalk XL	Woodlands	
Format			Diele		klassisches Fischgrätmuster		XL-Fliese	XL-Diele
Gesamtdicke		ISO 24337	6 mm		6 mm		7 mm	7 mm
Nutzschicht		EN 429	0,55 mm					
Abmessungen der Diele/Fliese		ISO 24337	180 x 1220 mm		125 x 625 mm		609 x 609 mm	228 x 1828 mm
Aufbau			EpuCore (mehrschichtiges Verbundkernmaterial, das mindestens 30 % Material aus interner Wiederverwertung enthält)					
Struktur			synchron (EIR)		synchron (EIR)		zarte Steinstruktur	synchron (EIR)
Oberflächenbehandlung			EpuShield (langlebige Polyurethanbeschichtung mit natürlicher, matter Optik)					
Unterlage			EN 826, EN 1606		integrierter IXPE normgerecht (CS ≥ 10 kPa, CC ≥ 2 kPa)			
Verlegung			schwimmend (Klicksystem unter Välinge-Lizenz)					
Click-System (kurze Seite)								
Garantie			25 Jahre bei intensiver Nutzung im Haushalt, 10 Jahre bei intensiver Nutzung im gewerblichen Bereich					
Verpackung (Stück)			10		16		5	5
Verpackung (m²)			2,2 m2		1,25 m2		1,85 m2	2,08 m2
Verpackung (kg)			21 kg		11,5 kg		21,5 kg	21 kg
Brennbarkeit		EN 13501-1	Bfl-s1					
Formaldehydemission		EN 14041	E1					
Rutschfestigkeit		EN 13893 DIN 51130	DS R10					
Maßstabilität		EN 23999	Norm: ≤ 0,25% Testergebnis: ≤ 0,15%					
Aufrollen		EN 23999	normgerecht (≤ 2 mm)					
Spalten		ISO 24337	normgerecht (≤ 0,2 mm)					
Verriegelungskraft		ISO 10582	normgerecht (lange Seite ≥ 1 kN/m, kurze Seite ≥ 1,5 kN/m) gilt nicht für klassisches Fischgrätmuster					
Abriebklasse		ISO 10874	23: intensive Nutzung im Haushalt 33: intensive gewerbliche Nutzung					
Abriebfestigkeit		ISO 23338	normgerecht (≥ 4000 Zyklen = AC4)					
Rollstuhlbeständigkeit		ISO 4918	Typ W, 25000 Zyklen (keine erkennbaren Veränderungen)					
Schlagfestigkeit		EN 13329	Norm: ≥ 1600 mm Testergebnis: 2000 mm					
Restindentation		EN 434	normgerecht (≤ 0,2 mm)					
Fleckenbeständigkeit		EN 438	Gruppen 1 und 2: Klasse 5 grupa 3: klasa 4					
UV-Beständigkeit		ISO 105-B02	normgerecht (≥ 6)					
Wärmeleitfähigkeit		EN 12667	0,117 W/mK (Fußboden + Unterlage)				0,103 W/mK (Fußboden + Unterlage)	
Wärmewiderstand		EN 12667	0,052 (m2K)/W (Fußboden + Unterlage)				0,070 (m2K)/W (Fußboden + Unterlage)	
Fußbodenheizung			Fußbodenheizung unter bestimmten Bedingungen zulässig					
Schalldämmung		EN ISO 717-2	ΔLw 21 dB (Fußboden + Unterlage)					



Dr. Schutz

Es wird empfohlen, Reinigungs- und Pflegemittel der Firma Dr. Schutz zu verwenden.



Mehrschichtiger Vinylboden mit Klicksystem kann auf Heat Decor-Heizfolien verlegt werden.

Für weitere Informationen zu den Garantiebedingungen und zur Verlegung besuchen Sie bitte unsere Website oder wenden Sie sich an einen Vertriebsmitarbeiter.
Wir behalten uns das Recht vor, die Zusammensetzung des Produkts und die verwendeten Materialien zu ändern, um die Produktqualität zu verbessern.

LUXURIÖSER VINYLBODENBELAG

PRODUKTSPEZIFIKATION

Bodenart			Luxus-Vinylbodenbelag zum Verkleben				
Kollektion			Dawn 2 Dusk GD	Royal Castle GD	Chevron GD	Moonwalk XL GD	Woodlands GD
Format			Diele	klassisches Fischgrätmuster	Chevron	XL-Diele	XL-Diele
Gesamtdicke		ISO 24337			2,5 mm		
Nutzschicht		EN 429			0,55 mm		
Abmessungen der Diele/Fliese		ISO 24337	188 x 1228 mm	132 x 660 mm	132 x 660 mm	610 x 610 mm	235 x 1524 mm
Aufbau			Grundschicht aus neuem PVC				
Struktur			synchron (EIR)				
Oberflächenbehandlung			EpuShield (langlebige Polyurethanbeschichtung mit natürlicher, matter Optik)				
Verlegung			zum Verkleben				
Garantie			25 Jahre für den privaten Gebrauch, 10 Jahre für den gewerblichen Gebrauch, 5 Jahre für den industriellen Gebrauch				
Verpackung (Stück)			16	18	20	10	10
Verpackung (m²)			3,69 m2	1,57 m2	1,74 m2	3,72 m2	3,58 m2
Verpackung (kg)			18 kg	8 kg	8,75 kg	18,5 kg	18 kg
Brennbarkeit		EN 13501-1			Bfl-s1		
Formaldehydmission		EN 14041			E1		
Rutschfestigkeit		EN 13893 DIN 51130			DS R10		
Maßstabilität		EN 23999			normgerecht (≤ 0,25%)		
Aufrollen		EN 23999			normgerecht (≤ 2mm)		
Spalten		ISO 24337			normgerecht (≤ 0,2mm)		
Abriebklasse		ISO 10874	23: intensive Nutzung im Haushalt				
			33: intensive gewerbliche Nutzung				
			42: normale industrielle Nutzung (Leichtindustrie)				
Abriebfestigkeit		ISO 23338			Gruppe T		
Rollstuhlbeständigkeit				EN 425	Typ W, 25000 Zyklen (keine erkennbaren Veränderungen)		
Restindentation				EN 434	normgerecht (≤ 0,2 mm)		
Fleckenbeständigkeit				EN 438	Gruppen 1 und 2: Klasse 5 grupa 3: klasa 4		
UV-Beständigkeit				ISO 105-B02	normgerecht (≥ 6)		
Wärmeleitfähigkeit				EN 12524	0,25 W/mK		
Wärmewiderstand				EN 12524	0,012 (m2K)/W		
ußbodenheizung				Fußbodenheizung unter bestimmten Bedingungen zulässig			
Schalldämmung				EN ISO 717-2	ΔLw 3 dB		



Dr. Schutz



Es wird empfohlen, Reinigungs- und Pflegemittel der Firma Dr. Schutz zu verwenden.

Mehrschichtiger Vinylboden mit Klicksystem kann auf Heat Decor-Heizfolien verlegt werden.

Für weitere Informationen zu den Garantiebedingungen und zur Verlegung besuchen Sie bitte unsere Website oder wenden Sie sich an einen Vertriebsmitarbeiter.
Wir behalten uns das Recht vor, die Zusammensetzung des Produkts und die verwendeten Materialien zu ändern, um die Produktqualität zu verbessern.



EPUFLOORING SP. Z O.O.

help@epuflooring.com
www.vinyltechlab.pl

 /VinylTechLab

 @vinyltechlab

 /epufloor