



VT!

NATÜRLICH | LEISE | STRAPAZIERFÄHIG

MODERNE BODENLÖSUNGEN
FÜR SIE ENTWICKELT

NEUE DEKORE 2026

VINYLTECHLAB®

Neue Kollektion | CHEVRON



WINDSOR GD
EAN: 5902808111566



2,5 mm



0,55 mm



132 x 660 cm



VERSAILLES GD
EAN: 5902808111559



Verklebung



Luxuriöser
Vinylbodenbelag



Synchrone
Struktur



Matte
Oberfläche

Durch die professionelle Verklebung überzeugen diese Bodenbeläge mit außergewöhnlicher Haltbarkeit und gehören deshalb zu den Top-Lösungen im gewerblichen Bereich. Die fachgerechte Verlegung von Luxus-Vinylböden erfordert Präzision und Erfahrung – deshalb lohnt es sich, auf zertifizierte Profis zu setzen, um ein perfektes, langlebiges Ergebnis zu erzielen.

Box:

*20 Dielen / 1,74 m². Wir verwenden umweltfreundliche Verpackungen aus recyceltem Karton. Bitte recyceln Sie diese nach Gebrauch.




Chevron

Die Chevron-Kollektion Die Chevron-Kollektion interpretiert das klassische Fischgrätmuster auf moderne Weise neu und verleiht jedem Raum einen Hauch von Exklusivität. Ihre sorgfältig abgestimmte Farbpalette reicht von hellen, natürlichen Tönen, die den Raum aufhellen und ihm Leichtigkeit verleihen, bis hin zu tiefen, charaktervollen Nuancen mit markanter Maserung, die Wärme und zeitlose Eleganz ausstrahlen. Die matte Oberfläche, die synchrone Struktur sowie das perfekt inszenierte Spiel von Licht und Schatten unterstreichen die authentische Wirkung des Designs – und verbinden die edle Anmutung traditionellen Parketts mit der außergewöhnlichen Strapazierfähigkeit moderner Vinylböden.

Neue klebende Dekore

MOONWALK XL GD

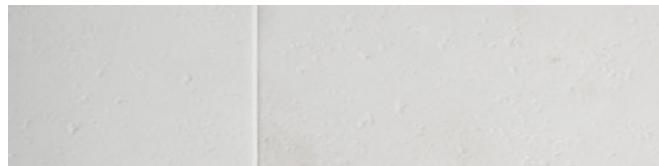

LUNAR GD
EAN: 5902808111580



2,5 mm



0,55 mm



610 x 610 mm



CRATER GD
EAN: 5902808111573



Verklebung



Luxuriöser
Vinylbodenbelag



Matte
Oberfläche

Durch die professionelle Verklebung überzeugen diese Bodenbeläge mit außergewöhnlicher Haltbarkeit und gehören deshalb zu den Top-Lösungen im gewerblichen Bereich. Die fachgerechte Verlegung von Luxus-Vinylböden erfordert Präzision und Erfahrung – deshalb lohnt es sich, auf zertifizierte Profis zu setzen, um ein perfektes, langlebiges Ergebnis zu erzielen.

Box:

*10 Fliesen / 3,72 m². Wir verwenden umweltfreundliche Verpackungen aus recyceltem Karton. Bitte recyceln Sie diese nach Gebrauch.




XL Fliese

Die von Beton und Marmor inspirierten Designs der Moonwalk-XL-Kollektion verleihen Ihren Räumen einen modernen, leicht rauen Charakter. Das großzügige Format der mehrschichtigen Vinylböden in Verbindung mit ihrem luxuriösen Design betont die besondere Ausstrahlung dieser Kollektion.

TECHNISCHES PRODUKTBLATT

Bodenart		Luxus-Vinylbodenbelag zum Verkleben				
Kollektion		Dawn 2 Dusk GD		Royal Castle GD		Chevron GD
Format		Diele		klassisches Fischgrätmuster		Moonwalk XL GD
Gesamtdicke		ISO 24337		2,5 mm		Woodlands GD
Nutzschicht		EN 429		0,55 mm		XL-Diele
Abmessungen der Diele/Fliese		ISO 24337		188 x 1228 mm	132 x 660 mm	610 x 610 mm
Aufbau		Grundschicht aus neuem PVC				
Struktur		synchron (EIR)				
Oberflächenbehandlung		EpuShield (langlebige Polyurethanbeschichtung mit natürlicher, matter Optik)				
Verlegung		zum Verkleben				
Garantie		25 Jahre für den privaten Gebrauch, 10 Jahre für den gewerblichen Gebrauch, 5 Jahre für den industriellen Gebrauch				
Verpackung (Stück)		16	18	20	10	10
Verpackung (m²)		3,69 m2	1,57 m2	1,74 m2	3,72 m2	3,58 m2
Verpackung (kg)		18 kg	8 kg	8,75 kg	18,5 kg	18 kg
Brennbarkeit		EN 13501-1	Bfl-s1			
Formaldehydemission		EN 14041	E1			
Rutschfestigkeit		EN 13893 DIN 51130	DS R10			
Maßstabilität		EN 23999	normgerecht ($\leq 0,25\%$)			
Aufrollen		EN 23999	normgerecht ($\leq 2\text{mm}$)			
Spalten		ISO 24337	normgerecht ($\leq 0,2\text{mm}$) 23: intensive Nutzung im Haushalt 33: intensive gewerbliche Nutzung 42: normale industrielle Nutzung (Leichtindustrie)			
Abriebklasse		ISO 10874	Gruppe T			
Rollstuhlbeständigkeit		EN 425	Typ W, 25000 Zyklen (keine erkennbaren Veränderungen)			
Restindentation		EN 434	normgerecht ($\leq 0,2 \text{ mm}$) Gruppen 1 und 2 Klasse 5 grupa 3: klasa 4			
Fleckenbeständigkeit		EN 438	normgerecht ($\leq 0,2 \text{ mm}$) Gruppen 1 und 2 Klasse 5 grupa 3: klasa 4			
UV-Beständigkeit		ISO 105-B02	normgerecht (≥ 6)			
Wärmeleitfähigkeit		EN 12524	0,25 W/mK			
Wärmewiderstand		EN 12524	0,012 (m ² K/W)			
ußbodenheizung			Fußbodenheizung unter bestimmten Bedingungen zulässig			
Schalldämmung		EN ISO 717-2	ΔLw 3 dB			



Mehrschicht-Vinylboden mit Klick-System lässt sich auf Heat Decor Heizfolien verlegen.

Dr. Schutz®

Es wird empfohlen, Reinigungs- und Pflegeprodukte von Dr. Schutz zu verwenden.

Für weitere Informationen zu Garantie und Installation empfehlen wir, unsere Website zu besuchen oder unseren Vertriebsmitarbeiter zu kontaktieren. Wir behalten uns vor, Produktzusammensetzung und Materialien zur kontinuierlichen Verbesserung der Qualität anzupassen.

VTL

EPUFLOORING SP. Z O.O.

help@epuflooring.com

www.vinyltechlab.pl