


### DANE TECHNICZNE

opis produktu	warstwowa podłoga winylowa z podkładem korkowym
grubość	8 mm
szerokość	228 mm
długość	1828 mm
warstwa ochronna	0.5 mm
klasa ścieralności	23/33/42
wykończenie	matowa powłoka uretanowa
struktura	struktura drewna
faza	4-stronna mikrofaza
konstrukcja	warstwa luksusowej podłogi winylowej kompozytowy rdzeń o gęstości > 900 kg/m <sup>3</sup>
montaż	pływający, click
ogrzewanie podłogowe	dozwolone pod określonymi warunkami
gwarancja	ograniczona 20-letnia gwarancja dla użytku domowego ograniczona 10-letnia gwarancja dla normalnego użytku komercyjnego
certyfikaty	CE, Floorscore, DIBt
kraj pochodzenia	Chiny

### DANE LOGISTYCZNE

opakowanie	2.50 m <sup>2</sup>	6 desek
paleta	110 m <sup>2</sup>	44 pudełka
kontener (20')	15 palet	


### DOSTĘPNE KOLORY

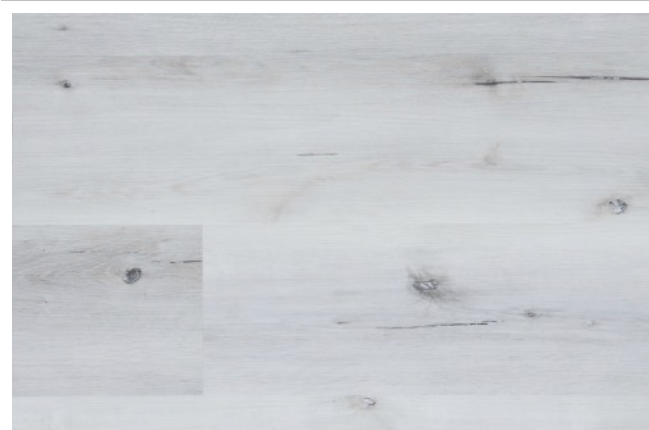


Dąb Dragon



Dąb Buffalo

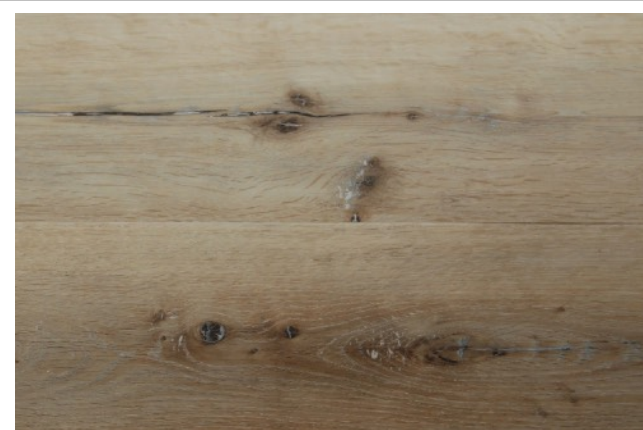

Dąb Stallion

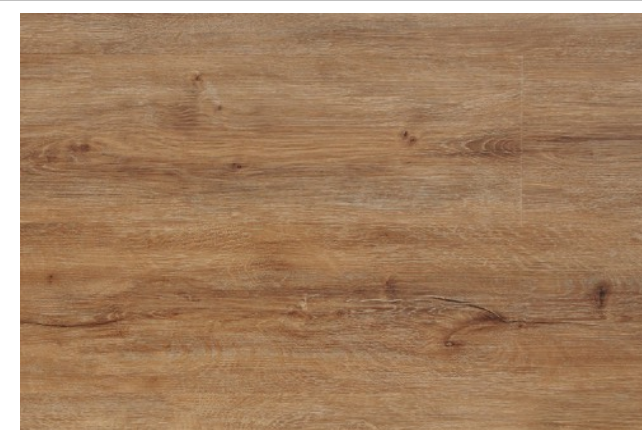

Dąb Tiger