

A photograph of a modern interior hallway. The walls are a deep navy blue, and the floor is covered in light-colored wood with a herringbone pattern. In the background, there is a white-framed glass door and a window with sheer curtains. To the right, a white door is partially visible, and two cylindrical gold-colored light fixtures are mounted on the wall. The overall atmosphere is sophisticated and elegant.

VTL

NATURALNE | CICHE | ODPORNE

PODŁOGI

STWORZONE Z MYŚLĄ O TOBIE




KIM JESTEŚMY

Marka VinylTechLab została stworzona w 2016 roku i była jedną z pierwszych marek w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oferujących warstwowe (rdzeniowe) podłogi winylowe.

W ostatnich latach, na gruncie popularyzacji nowoczesnych rozwiązań podłogowych, marka VinylTechLab doświadczyła bardzo dynamicznego wzrostu.


Obecnie VinylTechLab należy do portfolio marek zarządzanych przez firmę Epufloor – globalnego dostawcy nawierzchni sportowych, rekreacyjnych i przemysłowych.

Oferta produktowa VinylTechLab obejmuje dwie kategorie podłóg, które są nieustannie rozwijane, aby sprostać oczekiwaniom klientów.



Warstwowa
podłoga winylowa

UŻYTEK DOMOWY I KOMERCYJNY
SZTYWNE
ŁATWY W MONTAŻU SYSTEM CLICK



Luksusowa
podłoga winylowa

POWIERZCHNIE O DUŻYM NATĘŻENIU RUCHU
ELASTYCZNE
PROFESJONALNY MONTAŻ NA KLEJ

UNIKALNE KNOW-HOW

- Długoletnie doświadczenie w branży podłogowej.
- Dedykowany zespół specjalistów.
- Ponad 2000 zrealizowanych projektów na świecie w ramach grupy Epufloor.
- Jedna z pierwszych firm promujących warstwowe (rdzeniowe) podłogi winylowe w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

MOŻESZ SPAĆ SPOKOJNIE

Wszystkie panele winylowe oferowane przez VinylTechLab są objęte gwarancją. Więcej informacji na temat warunków gwarancji jest dostępnych w kartach gwarancyjnych.



Użytek domowy

Mieszkanie
Dom
Mieszkania pod wynajem



25 LAT
GWARANCJI




Użytek komercyjny

Hotel i spa
Restauracja
Sklep
Biuro
Klub fitness
Szkoła
Przedszkole



10 LAT
GWARANCJI



Użytek przemysłowy

Niewielkie pomieszczenia magazynowe
Linia produkcyjna sprzętu elektronicznego



5 LAT
GWARANCJI

NATURALNE CICHE ODPORNE


NOWOCZESNE PODŁOGI WINYLOWE

DLACZEGO MY?



Wodoodporne

Łatwe w utrzymaniu i pielęgnacji




Wodoodporne

Podłogi winylowe od VinylTechLab są stworzone z nowoczesnych polimerów, co sprawia, że są w 100% wodoodporne. Dzięki takiej konstrukcji możesz swobodnie stosować jedno rozwiązanie podłogowe zarówno w strefach suchych jak i mokrych. Podłogi winylowe są łatwe i tanie w utrzymaniu i pielęgnacji. Wystarczy je odkurzyć lub przetrzeć za pomocą wilgotnego mopa.

Naturalnie piękne

Modny i realistyczny design




Realistyczny
design

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii w procesach druku i tłoczenia, VinylTechLab posiada szerokie możliwości tworzenia nowych wzorów. Wybierz coś dla siebie spośród naturalnych wzorów drewna, kamienia czy betonu.

Ciche i ciepłe

Ciesz się ciszą i spokojem




Ciche i ciepłe

Liczy się komfort i dobre samopoczucie. Podłogi winylowe od VinylTechLab charakteryzują się wysokim stopniem pochłaniania dźwięków uderzeniowych. Jednocześnie też idealnym rozwiązaniem dla osób lubiących chodzić boso.

Wytrzymałe i odporne

Nowe granice wytrzymałości




Wytrzymałe
i odporne

Warstwa bazowa o wysokiej stabilności wymiarowej oraz specjalna powłoka EpuShield sprawiają, że warstwowe podłogi winylowe od VinylTechLab są niezwykle trwałe, a także odporne na uderzenia czy zaplamienia.




KOLEKCJA



Deska

DAWN 2 DUSK

STRONY 8 - 11



Jodelka
klasyczna

ROYAL CASTLE


STRONY 12 - 15



Jodelka
francuska

CHEVRON


STRONY 16 - 19



Płytki XL

MOONWALK XL

STRONY 20 - 23




Deska XL

WOODLANDS

STRONY 24 - 27



DAWN 2 DUSK



Warstwowa podłoga winylowa




6 mm



0,55 mm




180 x 1220 mm



Montaż pływający



Mocny i niezawodny system montażu opierający się o wpinanie paneli pod kątem. Aby zapewnić pełną stabilność, deski należy układać rzędami.



Zintegrowany podkład

Poziom redukcji dźwięku uderzeniowego do ΔL w 21 dB.




25 LAT
GWARANCJI



10 LAT
GWARANCJI



Struktura synchroniczna



Matowe wykończenie

Opakowanie:

10 desek / 2,20 m². Używamy ekologicznych opakowań tekturowych z recyklingu. Po zużyciu poddaj je dalszemu recyklingowi.



Luksusowa podłoga winylowa



2,5 mm



0,55 mm



188 x 1228 mm



Montaż na klej

Wzmocniona trwałość wynikająca z montażu na klej powoduje, iż są jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań podłogowych w przestrzeniach komercyjnych.



Montaż luksusowych podłóg winylowych na klej nie jest łatwym zadaniem. Zaleca się korzystanie z certyfikowanych montażystów.



25 LAT
GWARANCJI




10 LAT
GWARANCJI



5 LAT
GWARANCJI



Struktura synchroniczna



Matowe wykończenie

Opakowanie:

16 desek / 3,69 m². Używamy ekologicznych opakowań tekturowych z recyklingu. Po zużyciu poddaj je dalszemu recyklingowi.



Deska

Kolekcja Dawn 2 Dusk czerpie wprost z natury. Pod nazwami smaków i zapachów została ukryta paleta dekorów od jasnych po ciemne tony, w ciepłych, jak i chłodnych odsłonach. Dekory ukazujące naturalne cechy drewna dębowego dostępne są w dwóch opcjach usłojenia: bogatym i rustykalnym oraz czystym i delikatnym.



SEPIA
EAN: 5902808111191



COCOA
EAN: 5902808111498



WHEAT **WHEAT GD**
EAN: 5902808111214 EAN: 5902808111375




CINNAMON
EAN: 5902808111535



HAZELNUT **HAZELNUT GD**
EAN: 5902808111160 EAN: 5902808111382



AMBER **AMBER GD**
EAN: 5902808111122 EAN: 5902808111399

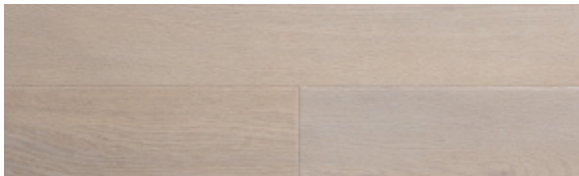


LINEN
EAN: 5902808111184



SAFFRON
EAN: 5902808111481




LATTE **LATTE GD**
EAN: 5902808111177 EAN: 5902808111405

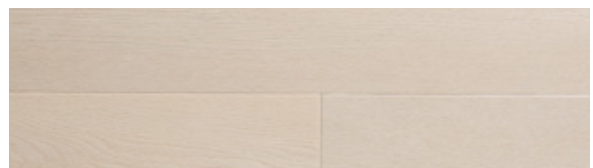

FROST
EAN: 5902808111153



ROYAL CASTLE



Warstwowa podłoga winylowa




6 mm



0,55 mm




125 x 625 mm



Montaż pływający



System montażu umożliwiający łączenie pojedynczych paneli, w którym element blokujący został zintegrowany z rdzeniem. Dobicie gumowym młotkiem zapewnia bezpieczne połączenie.



Zintegrowany podkład

Poziom redukcji dźwięku uderzeniowego do ΔL w 21dB.




25 LAT
GWARANCJI



10 LAT
GWARANCJI



Struktura synchroniczna



Matowe wykończenie

Opakowanie:

16 desek / 1,25 m². Używamy ekologicznych opakowań tekturowych z recyklingu. Po zużyciu poddaj je dalszemu recyklingowi.



Luksusowa podłoga winylowa



2,5 mm



0,55 mm



132 x 660 mm



Montaż na klej

Wzmocniona trwałość wynikająca z montażu na klej powoduje, iż są jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań podłogowych w przestrzeniach komercyjnych.



Montaż luksusowych podłóg winylowych na klej nie jest łatwym zadaniem. Zaleca się korzystanie z certyfikowanych montażystów.



25 LAT
GWARANCJI




10 LAT
GWARANCJI



5 LAT
GWARANCJI



Struktura synchroniczna



Matowe wykończenie


Opakowanie:

18 desek / 1,57 m². Używamy ekologicznych opakowań tekturowych z recyklingu. Po zużyciu poddaj je dalszemu recyklingowi.




Jodelka
klasyczna

Zachwycająca nowoczesna odsłona ponadczasowego formatu jodelki wprost z europejskich zamków i pałaców została uchwycona w kolekcji Royal Castle. Szeroka paleta dekorów odwzorowujących charakterystykę szczotkowanego drewna dębowego o niezwykle różnorodnym usłojeniu.

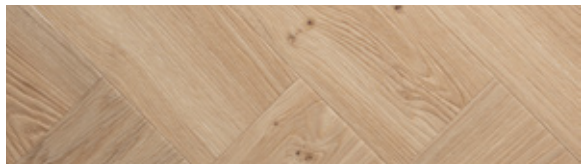

BALMORAL
EAN: 5902808111221LV

BALMORAL GD
EAN: 5902808111337

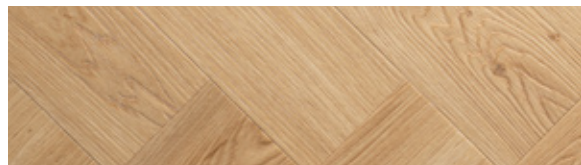


BRAN
EAN: 5902808111238




DUCALE
EAN: 5902808111252


DUCALE GD
EAN: 5902808111412

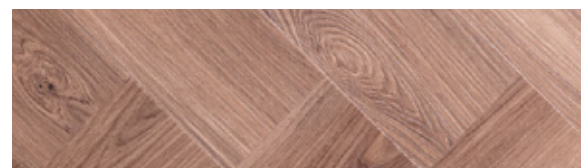

DEL MONTE
EAN: 5902808111542

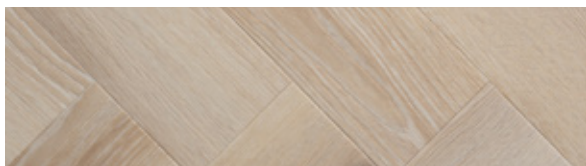


GLAMIS
EAN: 5902808111269

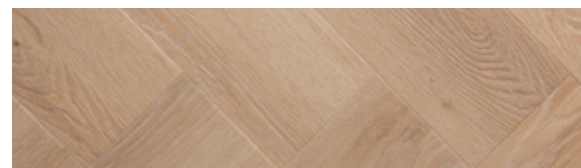

PENA
EAN: 5902808111276

PENA GD
EAN: 5902808111344

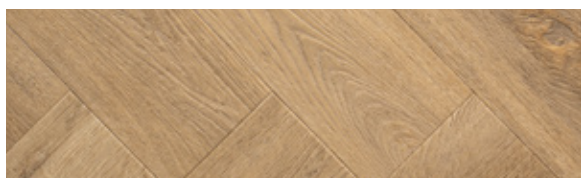


ROCHESTER
EAN: 5902808111283


ROCHESTER GD
EAN: 5902808111429



LOUVRE
EAN: 5902808111443

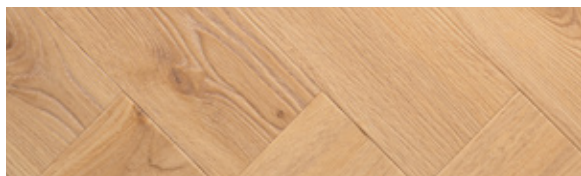

ALCAZAR
EAN: 5902808111450

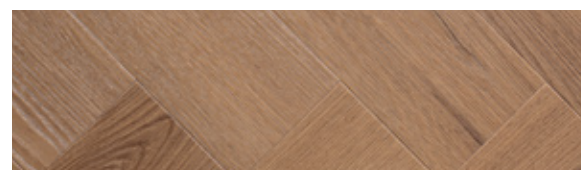

ALHAMBRA
EAN: 5902808111436



CHEVRON



Luksusowa
podłoga winylowa



2,5 mm



0,55 mm



132 x 660 cm



Montaż
na klej

Wzmocniona trwałość wynikająca z montażu na klej powoduje, iż są jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań podłogowych w przestrzeniach komercyjnych.



Montaż luksusowych podłóg winylowych na klej nie jest łatwym zadaniem. Zaleca się korzystanie z certyfikowanych monterów.



25 LAT
GWARANCJI




10 LAT
GWARANCJI



5 LAT
GWARANCJI



Struktura
synchroniczna



Matowe
wykończenie

Opakowanie:

20 desek / 1,74 m². Używamy ekologicznych opakowań tekturowych z recyklingu. Po zużyciu poddaj je dalszemu recyklingowi.





Jodelka
francuska

Kolekcja Chevron to nowoczesna interpretacja jodelki. Oferuje paletę od subtelnych, naturalnych tonów, które rozświetlają przestrzeń i dodają jej lekkości, po głębsze odcienie o wyrazistym usłojeniu, wprowadzające wrażenie szlachetności i ciepła. Matowe wykończenie, synchroniczna struktura i perfekcyjne odwzorowanie światłocienia podkreślają autentyczność formatu, łącząc elegancję tradycyjnego parkietu z trwałością nowoczesnej podłogi winylowej.



WINDSOR GD
EAN: 5902808111566




VERSAILLES GD
EAN: 5902808111559





MOONWALK XL



Warstwowa podłoga winylowa




7 mm



0,55 mm




609 x 609 mm




Montaż pływający



Technologia montażu oparta o pojedyncze łączenie paneli. Odpowiednia dla wszystkich typów i szerokości produktów podłogowych. System click, który sprawia, że montaż podłogi jest szybki i łatwy.



Matowe wykończenie



Zintegrowany podkład

Poziom redukcji dźwięku uderzeniowego do ΔL w 21 dB.



25 LAT
GWARANCJI



10 LAT
GWARANCJI

Opakowanie:

*5 płytek / 1,85 m². Używamy ekologicznych opakowań tekturowych z recyklingu. Po zużyciu poddaj je dalszemu recyklingowi.



Luksusowa podłoga winylowa



2,5 mm



0,55 mm




610 x 610 mm



Montaż na klej

Wzmocniona trwałość wynikająca z montażu na klej powoduje, iż są jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań podłogowych w przestrzeniach komercyjnych.



Matowe wykończenie



Montaż luksusowych podłóg winylowych na klej nie jest łatwym zadaniem. Zaleca się korzystanie z certyfikowanych montażystów.



25 LAT
GWARANCJI



10 LAT
GWARANCJI



5 LAT
GWARANCJI

Opakowanie:

*10 płytek / 3,72 m². Używamy ekologicznych opakowań tekturowych z recyklingu. Po zużyciu poddaj je dalszemu recyklingowi.



Płytki XL

Dekory inspirowane betonem i marmurem z kolekcji Moonwalk XL wprowadzą surowy i modernistyczny styl do Twoich wnętrz. Płytki winylowe są dostępne w dwóch kształtach: kwadratu (Lunar i Crater) oraz prostokąta (Apollo). Niestandardowe wymiary warstwowych podłóg winylowych w połączeniu z luksusowym designem świadczą o wyjątkowości tej kolekcji.



LUNAR
EAN: 5902808110644

LUNAR GD
EAN: 5902808111580



CRATER
EAN: 5902808110651


CRATER GD
EAN: 5902808111573





Długie i szerokie
deski

WOODLANDS



Warstwowa podłoga winylowa




7 mm



0,55 mm




228 x 1828 mm



Montaż pływający



Technologia montażu oparta o pojedyncze łączenie paneli. Odpowiednia dla wszystkich typów i szerokości produktów podłogowych. System click, który sprawia, że montaż podłogi jest szybki i łatwy zarówno.



Zintegrowany podkład

Poziom redukcji dźwięku uderzeniowego do ΔL w 19 dB.



25 LAT
GWARANCJI




10 LAT
GWARANCJI

Opakowanie:

5 desek / 2,08 m². Używamy ekologicznych opakowań tekturowych z recyklingu. Po zużyciu poddaj je dalszemu recyklingowi.



Struktura synchroniczna



Matowe wykończenie



Luksusowa podłoga winylowa



2,5 mm



0,55 mm



235 x 1524 mm



Montaż na klej

Wzmocniona trwałość wynikająca z montażu na klej powoduje, iż są jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań podłogowych w przestrzeniach komercyjnych.



Montaż luksusowych podłóg winylowych na klej nie jest łatwym zadaniem. Zaleca się korzystanie z certyfikowanych monterów.



25 LAT
GWARANCJI



10 LAT
GWARANCJI




5 LAT
GWARANCJI

Opakowanie:

10 desek / 3,58 m². Używamy ekologicznych opakowań tekturowych z recyklingu. Po zużyciu poddaj je dalszemu recyklingowi.



Struktura synchroniczna



Matowe wykończenie



Deska XL


Kolekcja Woodlands to ukłon w stronę natury. Dekory oddające charakterystykę dębowego drewna pokrywają długie i szerokie deski od jasnych po ciemne brązowe tony. Kwintesencją kolekcji jest uchwycenie wszystkich cech naturalnego drewna, jak tekstura czy kolorystyka oraz nadanie im matowego wykończenia.



IVORY
EAN: 5902808110729



MADEIRA
EAN: 5902808110743

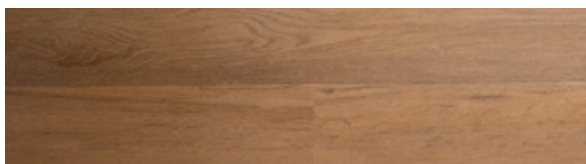


COPPER
EAN: 5902808110767




ALMOND
EAN: 5902808110736

ALMOND GD
EAN: 5902808111351

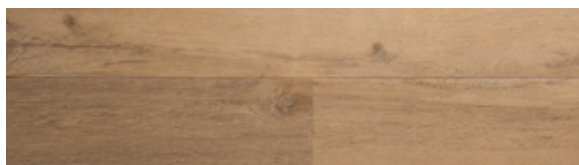

SIENNA
EAN: 5902808110750


SIENNA GD
EAN: 5902808111368

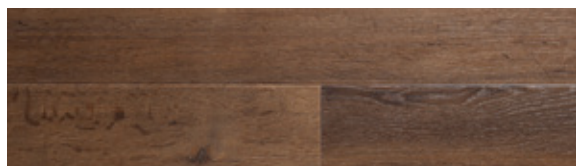


RUSSET
EAN: 5902808110774




| DOSTĘPNOŚĆ DEKORÓW



Montaż
pływający



Montaż
na klej



Deska

DAWN 2 DUSK

Sepia
Cocoa
Wheat
Cinnamon
Hazelnut
Amber
Linen
Saffron
Latte
Frost

Wheat GD
Hazelnut GD
Amber GD
Latte GD



Jodelka
klasyczna

ROYAL CASTLE

Balmoral
Bran
Ducale
Del Monte
Glamis
Pena
Rochester
Louvre
Alcazar
Alhambra


Balmoral GD
Ducale GD
Pena GD
Rochester GD



Jodelka
francuska

CHEVRON

Versailles GD
Windsor GD




Płytki XL

MOONWALK XL

Lunar
Crater

Lunar GD
Crater GD



Deska XL


WOODLANDS

Ivory
Almond
Madeira
Sienna
Copper
Russet


Almond GD
Sienna GD

Wszystkie zdjęcia wykorzystane w tym katalogu nie są w pełni reprezentatywne ze względu na różnice w druku.
Zachęcamy do odwiedzenia najbliższego salonu i sprawdzenia produktu w rzeczywistości.

INFORMACJE O PRODUKCIE




Warstwowa podłoga winylowa




1. **Zintegrowany podkład** z pianki IXPE
2. Kompozytowa warstwa nośna EpuCore z systemem click.
3. **Folia dekoracyjna** o wysokiej rozdzielczości.
4. Transparentna **warstwa ścieralna**.
5. Powłoka **EpuShield** odporna na zarysowania.

EpuCore to kompozyt typu SPC (z ang. stone polymer composite), stworzony na bazie kamienia i innowacyjnych polimerów. Na rynku dostępnych jest wiele modeli paneli winylowych o różnych właściwościach. Zaletą EpuCore jest przede wszystkim **dopracowana formuła i warstwowa budowa**, co sprawia, że panele winylowe VinylTechLab są sztywne, niezbyt ciężkie i zachowują odpowiedni poziom elastyczności. Taka konstrukcja **gwarantuje wysoką odporność na uderzenia, dużą stabilność wymiarową oraz sprawny montaż.**

Niezwykle istotną cechą paneli winylowych VinylTechLab jest również ich grubość. Dzięki formule EpuCore panele winylowe VinylTechLab są grubsze, **a grubsze panele to głębszy i bardziej wytrzymały profil systemu łączenia.**



Luksusowa podłoga winylowa



1. Stabilny wymiarowo **materiał bazowy**.
2. **Folia dekoracyjna** o wysokiej rozdzielczości.
3. **Warstwa wzmacniająca** z włókna szklanego.
4. Transparentna **warstwa ścieralna**.

Luksusowe podłogi winylowe klejone stanowią integralną część szerokiej kategorii elastycznych pokryć podłogowych już od dwóch dekad. Wzmocniona trwałość wynikająca z montażu na klej powoduje, iż są **jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań podłogowych w przestrzeniach komercyjnych** takich jak biura, hotele czy sklepy.

Innym, niezwykle istotnym aspektem jest **konstrukcja i jakość materiału bazowego**. Luksusowe podłogi winylowe VinylTechLab są zbudowane z **połączonych warstw polimerów**. Wszystkie warstwy tworzą jednolitą całość i sprawiają, że materiał bazowy posiada wysoką stabilność wymiarową.

Panele winylowe VinylTechLab **wykończone są powłoką EpuShield. EpuShield to specjalna powłoka poliuretanowa, która pokrywa warstwę ścieralną** i jest traktowana jako pierwsza linia obrony. Powłoka ta jest antybakteryjna, **antypoślizgowa i zabezpiecza przed zaplamieniem**. EpuShield charakteryzuje także mniejsza twardość niż inne tradycyjne powłoki z cząsteczkami ceramicznymi, co poprawia jej **odporność na zarysowania**.

Równie ważny jest też efekt wizualny, który jest zgodny z obecnymi trendami. Dzięki powłoce EpuShield wszystkie panele winylowe VinylTechLab charakteryzują się **autentycznym matowym wyglądem**.

Warto też zwrócić uwagę, na **aspekty środowiskowe**. W produkcji wykorzystywane są materiały pochodzące z recyklingu wewnętrznego, co pozwala na **zmniejszenie zużycia surowców** przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości produktu. Panele winylowe VinylTechLab **pozbawione są substancji szkodliwych, w tym szkodliwych plastyfikatorów i ftalanów**, czego potwierdzeniem jest m.in. certyfikat Floorscore.

WARSTWOWE [RDZENIOWE] PODŁOGI WINYLOWE

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Rodzaj podłogi			warstwowa podłoga winylowa z systemem click			
Kolekcja			Dawn 2 Dusk	Royal Castle	Moonwalk XL	Woodlands
Format			deska	jodełka klasyczna	plytka XL	deska XL
Grubość całkowita		ISO 24337	6 mm	6 mm	7 mm	7 mm
Warstwa ścierna		EN 429	0,55 mm			
Wymiar deski/plytki		ISO 24337	180 x 1220 mm	125 x 625 mm	609 x 609 mm	228 x 1828 mm
Konstrukcja	EpuCore (warstwowy rdzeń kompozytowy zawierający co najmniej 30% materiałów z recyklingu wewnętrznego)					
Struktura			synchroniczna (EIR)	synchroniczna (EIR)	delikatna struktura kamienia	synchroniczna (EIR)
Wykończenie	EpuShield (trwała powłoka poliuretanowa o naturalnym matowym wyglądzie)					
Podkład	EN 826, EN 1606		zintegrowany IXPE zgodny (CS ≥ 10 kPa, CC ≥ 2 kPa)			
Montaż	pływający (system click na licencji Välinge)					
System click (krótki bok)						
Gwarancja	25 lat dla intensywnego użytku domowego, 10 lat dla intensywnego użytku komercyjnego					
Opakowanie (szt.)			10	16	5	5
Opakowanie (m2)			2,2 m2	1,25 m2	1,85 m2	2,08 m2
Opakowanie (kg)			21 kg	11,5 kg	21,5 kg	21 kg
Palność		EN 13501-1	Bfl-s1			
Emisja formaldehydu		EN 14041	E1			
Antypoślizgowość		EN 13893 DIN 51130	DS R10			
Stabilność wymiarowa		EN 23999	norma: ≤ 0,25% wynik testu: ≤ 0,15%			
Zwijanie		EN 23999	zgodny (≤ 2 mm)			
Szczeliny		ISO 24337	zgodny (≤ 0,2 mm)			
Siła zamków		ISO 10582	zgodny (długi bok ≥ 1 kN/m, krótki bok ≥ 1,5 kN/m) nie dotyczy jodełki klasycznej			
Klasa ścierności		ISO 10874	23: intensywne użytkowanie domowe 33: intensywne użytkowanie komercyjne			
Odporność na ścieranie		ISO 23338	zgodny (≥ 4000 cykli = AC4)			
Odporność na kółka		ISO 4918	typ W, 25000 cykli (brak zauważalnych zmian)			
Odporność na uderzenia		EN 13329	norma: ≥ 1600 mm wynik testu: 2000 mm			
Wgniecenie reszkowe		EN 434	zgodny (≤ 0,2 mm)			
Odporność na zaplamienia		EN 438	grupy 1 i 2: klasa 5 grupa 3: klasa 4			
Odporność na promienie UV		ISO 105-B02	zgodny (≥ 6)			
Przewodność cieplna		EN 12667	0,117 W/mK (podłoga + podkład)		0,103 W/mK (podłoga + podkład)	
Opór cieplny		EN 12667	0,052 (m2K)/W (podłoga + podkład)		0,070 (m2K)/W (podłoga + podkład)	
Ogrzewanie podłogowe		ogrzewanie podłogowe dopuszczalne pod określonymi warunkami				
Izolacja akustyczna		EN ISO 717-2	ΔLw 21 dB (podłoga + podkład)			



Warstwowa podłoga winylowa z systemem click może być montowana na foliach grzewczych Heat Decor.

Dr. Schutz

Zaleca się stosowanie środków czyszczących i pielęgnacyjnych firmy Dr. Schutz.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat warunków gwarancji oraz montażu zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu z przedstawicielem handlowym. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji składu produktu oraz użytych materiałów w celu poprawienia jakości produktu.

LUKSUSOWE PODŁOGI WINYLOWE

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Rodzaj podłogi			luksusowa podłoga winylowa klejona				
Kolekcja			Dawn 2 Dusk GD	Royal Castle GD	Chevron GD	Moonwalk XL GD	Woodlands GD
Format			deska	jodełka klasyczna	jodełka francuska	plytka XL	deska XL
Grubość całkowita		ISO 24337	2,5 mm				
Warstwa ścieralna		EN 429	0,55 mm				
Wymiar deski/plytki		ISO 24337	188 x 1228 mm	132 x 660 mm	132 x 660 mm	610 x 610 mm	235 x 1524 mm
Konstrukcja			warstwa bazowa z nowego PCV				
Struktura			synchroniczna (EIR)				
Wykończenie			EpuShield (trwała powłoka poliuretanowa o naturalnym matowym wyglądzie)				
Montaż			na klej				
Gwarancja			25 lat dla użytku domowego, 10 lat dla użytku komercyjnego, 5 lat dla użytku przemysłowego				
Opakowanie (szt.)			16	18	20	10	10
Opekowanie (m2)			3,69 m2	1,57 m2	1,74 m2	3,72 m2	3,58 m2
Opakowanie (kg)			18 kg	8 kg	8,75 kg	18,5 kg	18 kg
Palność		EN 13501-1	Bfl-s1				
Emisja formaldehydu		EN 14041	E1				
Antypoślizgowość		EN 13893 DIN 51130	DS R10				
Stabilność wymiarowa		EN 23999	zgodny ($\leq 0,25\%$)				
Zwijanie		EN 23999	zgodny ($\leq 2\text{mm}$)				
Szczeliny		ISO 24337	zgodny ($\leq 0,2\text{mm}$)				
Klasa ścieralności			23: intensywne użytkowanie domowe 33: intensywne użytkowanie komercyjne 42: normalne użytkowanie przemysłowe (przemysł lekki)				
Odporność na ścieranie		ISO 23338	grupa T				
Odporność na kółka		EN 425	typ W, 25000 cykli (brak zauważalnych zmian)				
Wgniecenie reszkowe		EN 434	zgodny ($\leq 0,2\text{ mm}$)				
Odporność na zaplamienia		EN 438	grupy 1 i 2: klasa 5 grupa 3: klasa 4				
Odporność na promienie UV		ISO 105-B02	zgodny (≥ 6)				
Przewodność cieplna		EN 12524	0,25 W/mK				
Opór cieplny		EN 12524	0,012 (m2K)/W				
Ogrzewanie podłogowe			 ogrzewanie podłogowe dopuszczalne pod określonymi warunkami				
Izolacja akustyczna		EN ISO 717-2	ΔL_w 3 dB				



Warstwowa podłoga winylowa z systemem click może być montowana na foliach grzewczych Heat Decor.

Dr. Schutz® Zaleca się stosowanie środków czyszczących i pielęgnacyjnych firmy Dr. Schutz.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat warunków gwarancji oraz montażu zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu z przedstawicielem handlowym. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji składu produktu oraz użytych materiałów w celu poprawienia jakości produktu.



EPUFLOORING SP. Z O.O.

help@epuflooring.com
www.vinyltechlab.pl

 /VinylTechLab

 @vinyltechlab

 /epufloor