


### DANE TECHNICZNE

opis produktu	warstwowa podłoga winylowa
grubość	5.5 mm
szerokość	180 mm
długość	1220 mm
warstwa ochronna	0.3 mm
klasa ścieralności	23/31
wykończenie	matowa powłoka uretanowa
struktura	struktura drewna
faza	4-stronna mikrofaza
konstrukcja	warstwa luksusowej podłogi winylowej kompozytowy rdzeń o gęstości > 900 kg/m <sup>3</sup>
montaż	pływający, click
ogrzewanie podłogowe	dozwolone pod określonymi warunkami
gwarancja	ograniczona 15-letnia gwarancja dla użytku domowego ograniczona 10-letnia gwarancja dla lekkiego użytku komercyjnego
certyfikaty	CE, Floorscore, DIBt
kraj pochodzenia	Chiny

### DANE LOGISTYCZNE

opakowanie	2.20 m <sup>2</sup>	10 desek
paleta	143 m <sup>2</sup>	65 pudełek
kontener (20')	18 palet	


### DOSTĘPNE KOLORY

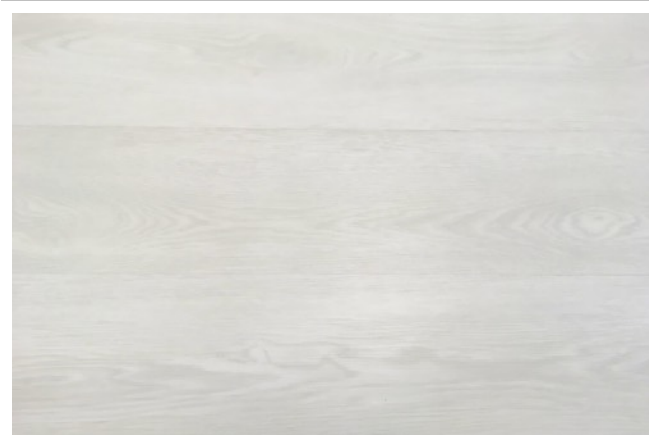

Dąb Cloud



Dąb Noontide

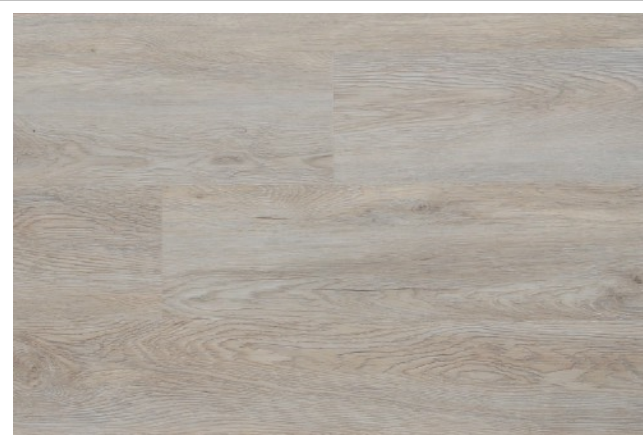


Dąb Aurora



Dąb Sunlight



Dąb Nocturnal

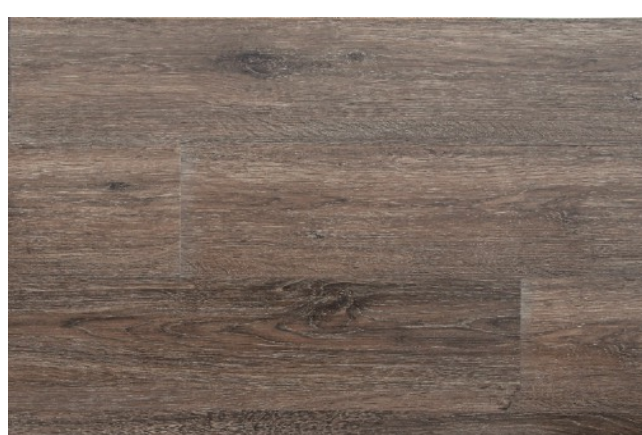

Dąb Teatime